
MINI BÄNKE UND HEBEBÜHNE



SPANESI®

INDEX

Minibench	6
Ponybench BT Plus	18
Hebebühne	26

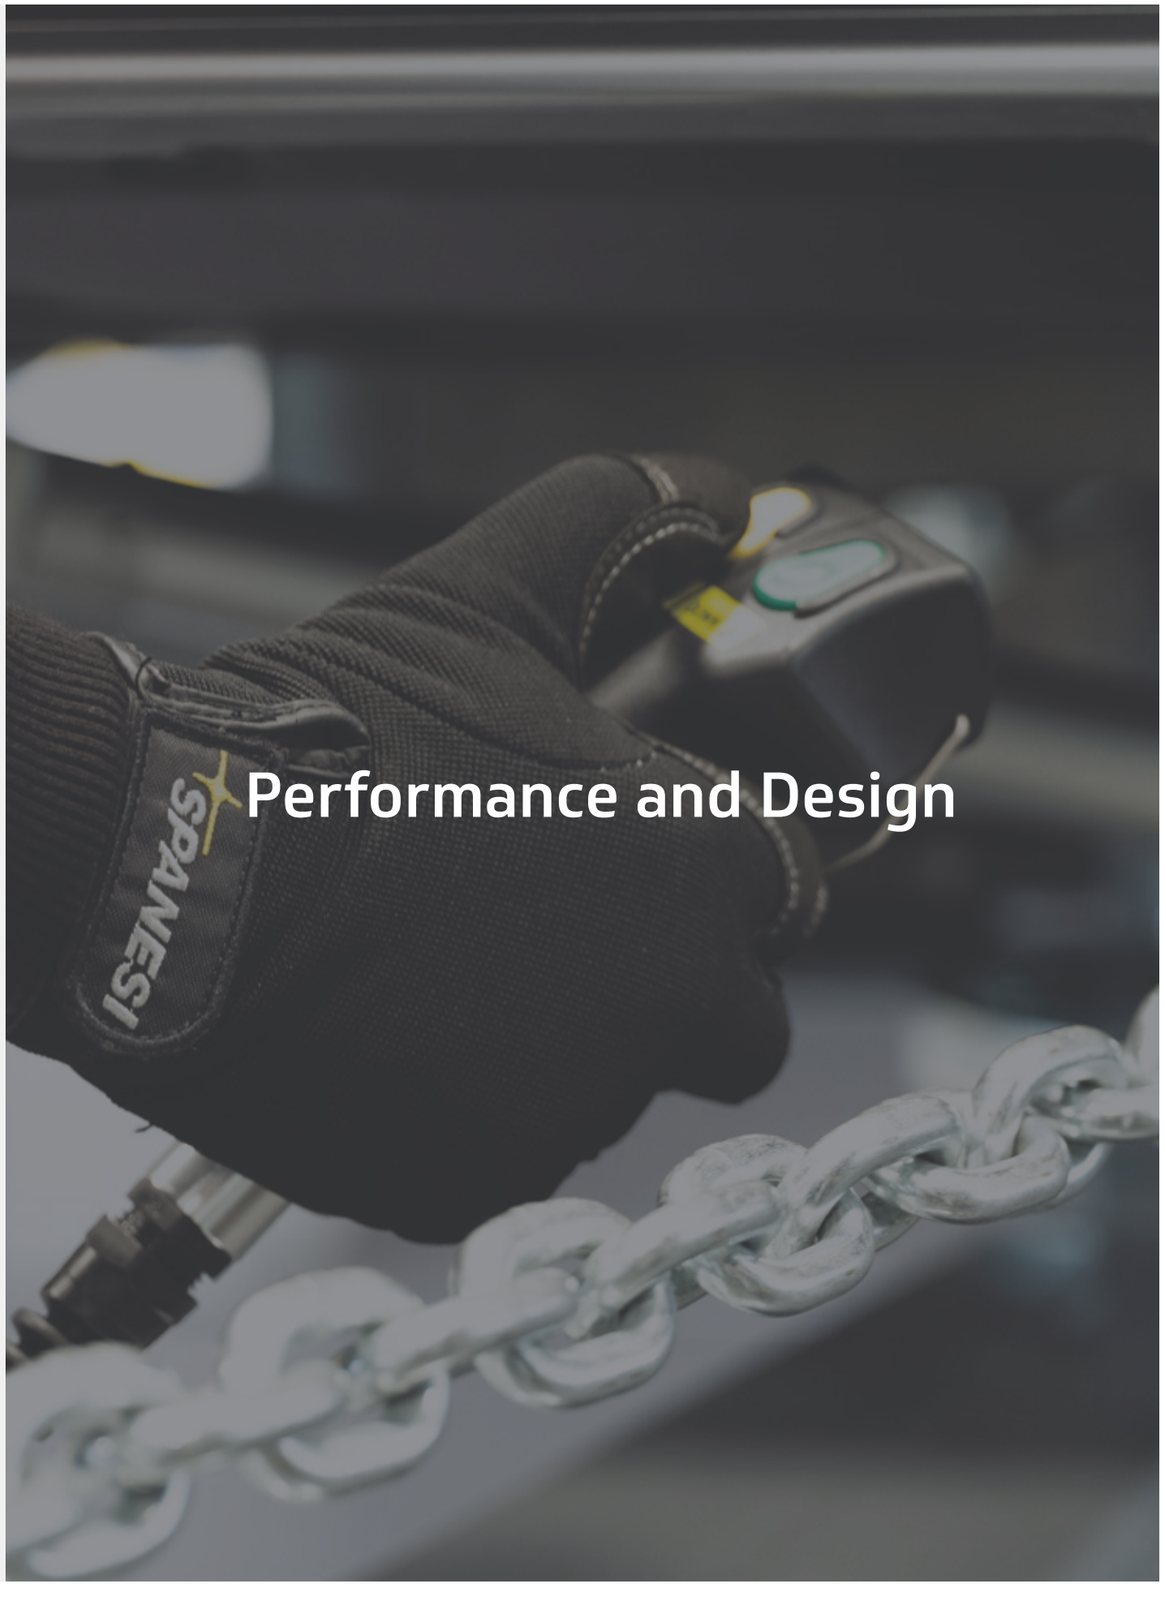

MINIBENCH

Smart. Fast. Powerful.



MINIBENCH

Kleiner und mittlerer Schaden

Die Minibench wurde entwickelt, um kleine und mittlere Schäden mit maximaler Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu reparieren.

Robust und kompakt, nimmt es nur wenig Platz in der Werkstatt ein.

Heben und Reparieren von Fahrzeugen

Die Minibank kann für die meisten Fahrzeuge verwendet werden, einschließlich Nutzfahrzeuge, SUVs und Allradfahrzeuge.

Es kann als Hebe- oder Richtbank verwendet werden, mit einer 6-Tonnen-Zugsäule, die 360 ° -Züge um das gesamte Fahrzeug herum ausführen kann.

Die Integration des elektronischen Touch-Systems für präzise Strukturmessungen erhöht die Geschwindigkeit und Genauigkeit jeder durchgeführten Reparatur, die den OEM-Spezifikationen des Fahrzeugs entspricht.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es eine Bank, die täglich verwendet wird.



Hebebühne





Reparatur





Reparieren mit Touch











FOKUS

01 ____
SCHNELL, EINFACH UND UNIVERSELL
Perfekt für kleine und mittlere Schäden

02 ____
KOMPAKT UND ROBUST
Benötigt sehr wenig Platz

03 ____
KEINE HARTEN KANTEN
Abgerundete Ecken. Beseitigt Fahrzeugschäden beim Beladen

04 ____
SCHNELLES LADEN DES FAHRZEUGS
Bodenplatten mit niedrigem Profil immer an der Bank befestigt

05 ____
MEHRERE VERWENDUNGEN
Hebebühne. Reparatur. Reparieren mit Touch







FOKUS

06 _____
KLEMMENBEFESTIGUNG OHNE TROLLEYS
Universalklemmen.
OEM-spezifische Klemmen

07 _____
ZUGTURM
Sichere und automatische Bankverbindungen. 360° Ziehen. Mehrere Zugrichtungen. Leistungsstarke 6 Tonnen Kapazität

08 _____
BERÜHRUNGSGENAUIGKEIT
Für noch schnellere und präzisere Reparaturen. Echtzeitmessung während des Ziehvorgangs

MINIBENCH

Einbauort des vorderen Zugturm

LADEKAPAZITÄT	**2200/2500 kg**
LÄNGE	**1912 mm**
HOCHHEBEN	**1350 mm**
MINDESTHÖHE	**100 mm**
ZUGKRAFT	**6 Ton**

MINIBENCH DT


Einsetzstellen der vorderen und hinteren Zugtürmen


LADEKAPAZITÄT	**2200/2500 kg**
LÄNGE	**2065 mm**
HOCHHEBEN	**1350 mm**
MINDESTHÖHE	**100 mm**
ZUGKRAFT	**6 Ton**

MINIBENCH MAXI PLUS


Einsetzstellen der vorderen und hinteren Zugtürmen

LADEKAPAZITÄT	**3500 kg**
LÄNGE	**2327 mm**
HOCHHEBEN	**1600 mm**
MINDESTHÖHE	**108 mm**
ZUGKRAFT	**6 Ton**

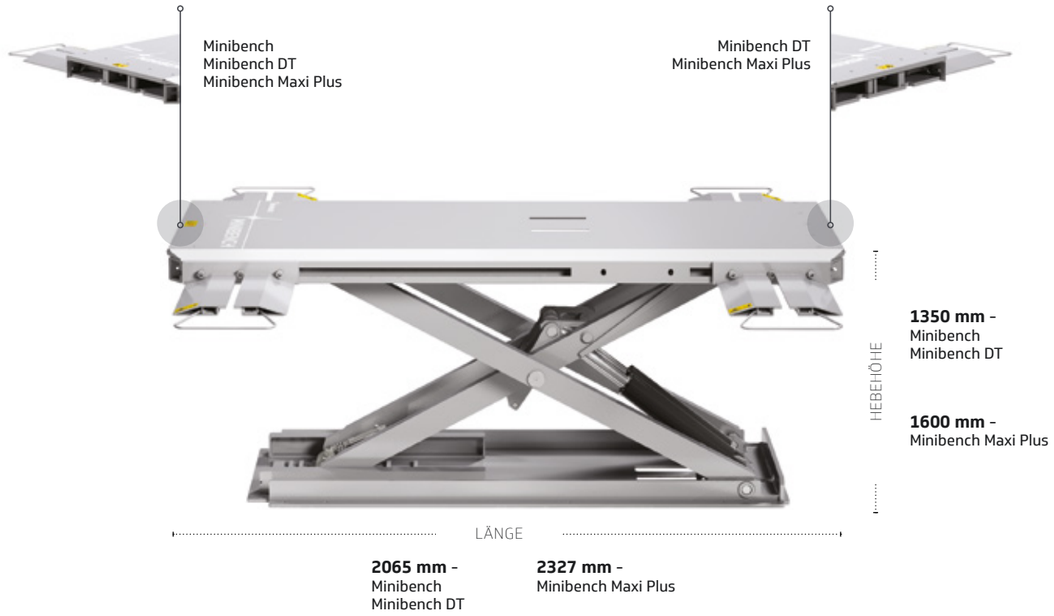

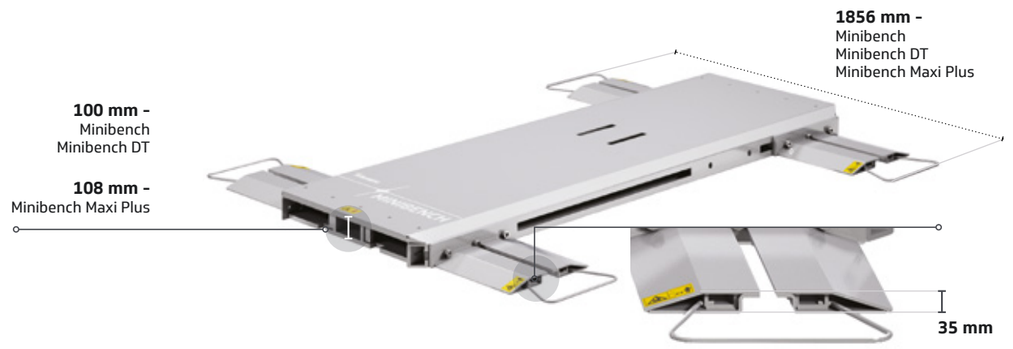

ZUGTURM AUSMASS

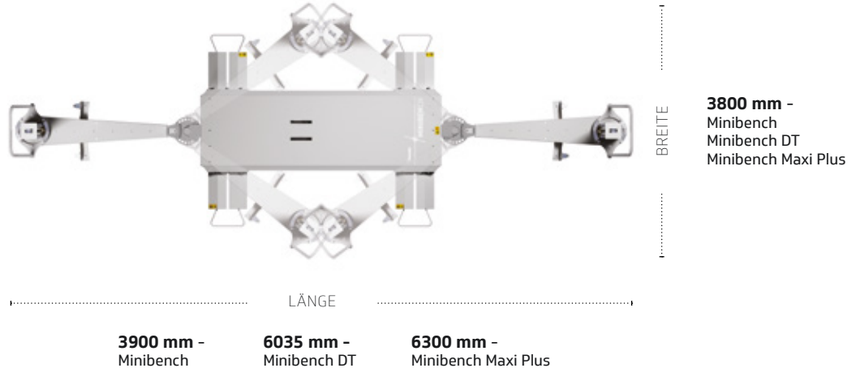



INBEGRIFFEN

Minibench
Minibench DT
Minibench Maxi Plus

Elektrohydraulische Bühne mit Stromabnehmer



Zugturm



Steuergerät



Elektro-Hydraulikeinheit abseits der Werkbank für einfachen Zugang.

Robust und praktisch, für 360°-Zug.

4 verschiebbare seitliche Bodenplatten



Bewegliche Gleitplatten zur Anpassung an Fahrzeuge unterschiedlicher Länge.

4 Stützpuffer



Zum Heben.

4 Universalklemmen



Zum Reparieren.

PONYBENCH BT PLUS

Unterflur

Die Ponybench BT Plus ist die versteckte Minibank, mit der Sie den Platz in der Werkstatt optimal nutzen können.

Bei Nichtgebrauch verschwindet die Ponybench BT Plus vollständig im Boden, sodass der Bereich für Fahrzeuge in anderen Phasen des Reparaturprozesses genutzt werden kann.

Heben und Reparieren kleiner und mittlerer Schäden

Schnelle und effiziente Mehrzweckbank mit einer Tragfähigkeit von 3500 kg, wodurch sie für die meisten Fahrzeugtypen geeignet ist.

Entwickelt als Lift oder Bank, um kleine und mittlere Schäden schnell zu reparieren.

Integrieren Sie das Touch-Elektroniksystem, um eine höhere Reparatureffizienz und eine verbesserte Genauigkeit gemäß den OEM-Spezifikationen zu ermöglichen.



Hebebühne



Reparatur



Reparieren mit Touch















PONYBENCH BT PLUS


Einsetzstellen der vorderen und hinteren Zugtürmen

LADEKAPAZITÄT	**3500 kg**
LÄNGE	**2210 mm**
HOCHHEBEN	**1450 mm**
ZUGKRAFT	**6 Ton**





ZUGTURM AUSMASS

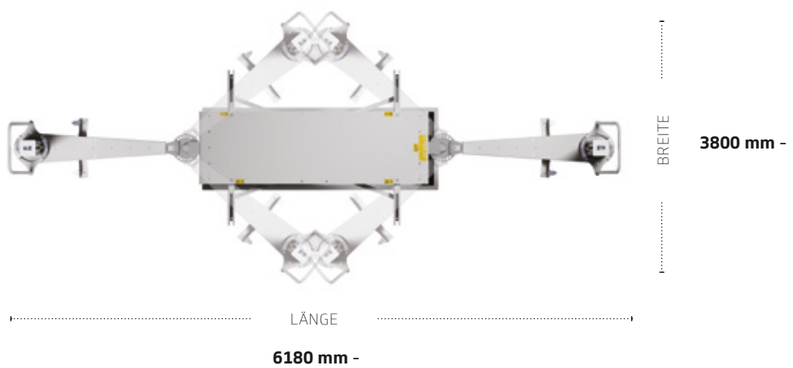



INBEGRIFFEN

Ponybench BT Plus

Elektrohydraulische Stromabnehmer Hebebühne



Zugturm



Steuergerät



Elektro-Hydraulikeinheit abseits der Werkbank für einfachen Zugang.

Robust und praktisch, für 360°-Zug.

Automatische Bankarme



Automatisches Öffnen und schließen.

4 Stützpuffer



Zum Heben.

Universelle / verstellbare Klemmen



Zum Reparieren.

MINI ECO

Pneumohydraulischer Lift mit:

- Steuerpumpe;
- Arme mit pneumatischer Öffnung und Schließung;
- Höhenverstellbare Stopfen;
- ATEX verfügbar (nur für 2800 kg-Version).

LADEKAPAZITÄT	**2200/2800 kg**
LÄNGE	**1650 mm**
BREITE	**700 mm**
MINDESTHÖHE	**110 mm**
HOCHHEBEN	**1250 mm**



PONYBENCH BE PLUS

Elektrohydraulische Hebebühne mit:

- Aggregat;
- Arme mit pneumatischer Öffnung und Schließung;
- Stutzpuffer.

LADEKAPAZITÄT	**3500 kg**
LÄNGE	**2210 mm**
BREITE	**700 mm**
HOCHHEBEN	**1450 mm**



PONYBENCH BE 15

Elektrohydraulische Hebebühne mit:

- Aggregat;
- Arme mit pneumatischer Öffnung und Schließung;
- Höhenverstellbare Stopfen.

LADEKAPAZITÄT	**3000 kg**
LÄNGE	**1670 mm**
BREITE	**700 mm**
HOCHHEBEN	**970 mm**



PONYBENCH PR PLUS

Elektrohydraulische Hebebühne mit:

- Aggregat;
- Platforme für Räderhebung.

LADEKAPAZITÄT	**3500 kg**
LÄNGE	**3500 mm**
BREITE	**1900 mm**
HOCHHEBEN	**1400 mm**





Spanesi S.p.A.
Via Praarie 56/II - 35010
Cavino di San Giorgio
delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 933 32 11
e-mail: info@spanesi.it