MULTIBENCH







Heben - Paket 1 und 2

Die Multibench gestattet das Heben des Fahrzeugs direkt von den Rädern, ohne Notwendigkeit der Verwendung von Auflage-Pads.

Dank der Tragkraft von 3.200 kg für jeden Fahrzeugtyp geeignet, einschließlich von Nutzfahrzeugen, SUVs und 4x4.

Nimmt in der Karosseriewerkstatt sehr wenig Raum in Anspruch und gestattet dank der abgesenkten Fußbretter (nur 35 mm) das schnelle Laden des Autos, auch von sehr tief liegenden Sportwagen.











Reparatur - Paket 3

Kleiner, mittlerer und großer Schaden. Die Multibench ist eine Bank mit einer sehr robusten Struktur und eignet dank der 10 Tonnen Zugkraft auch für sehr große Schäden. Die Zugsäule deckt die gesamte Oberfläche des Fahrzeugs ab und gestattet das Ziehen aus mehreren Richtungen, ohne jeden Energieverlust und in vollkommener Sicherheit für den Bediener. Die einstellbaren Klemmen können mit Befestigung mit Schrauber schnell und bequem an die unterschiedlichen Höhen der handelsüblichen Fahrzeuge angepasst werden.













Reparatur mit Touch - Paket 4, 5 und 6

Durch die Kombination von Touch mit der Multibench wird eine noch schnellere und präzisere Reparatur erreicht.
Dank des innovativen Systems „Follow me“ wird der Bediener in Echtzeit bis zur korrekten Wiederherstellung der beschädigten Punkte durch sämtliche Zieh-Phasen geführt.
Durch gleichzeitiges Ziehen und messen werden die Zeiten und die Kosten für die Reparatur und die Stillstandszeiten des Fahrzeugs deutlich verringert.





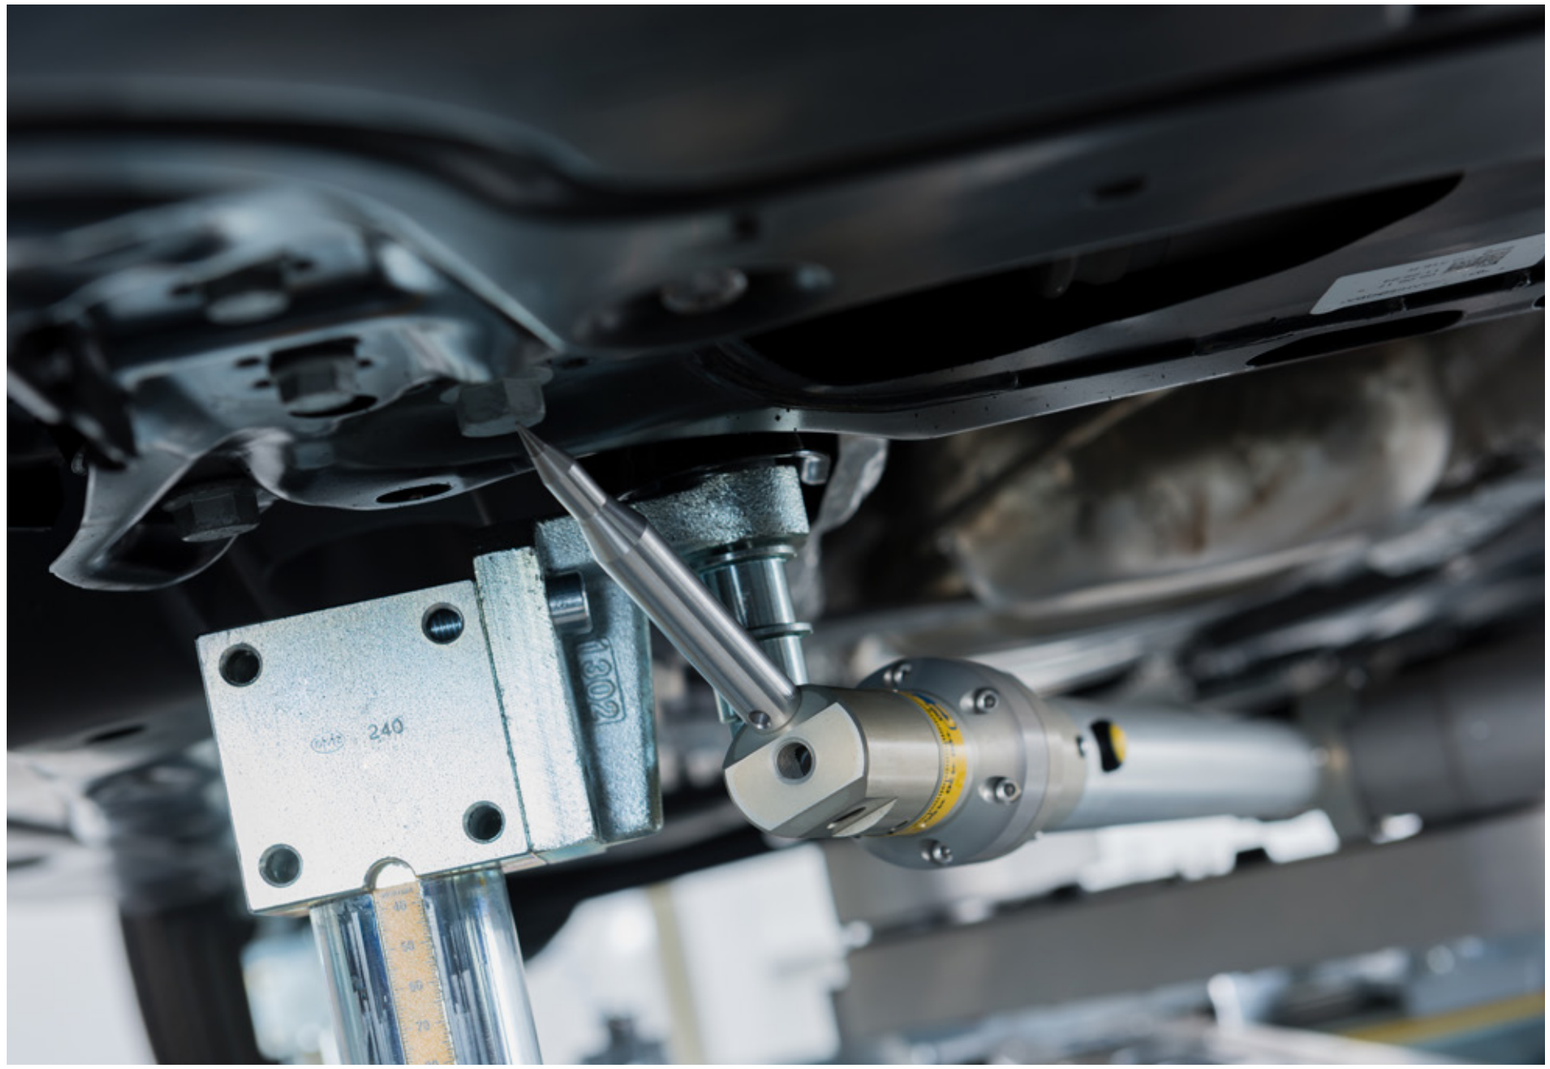

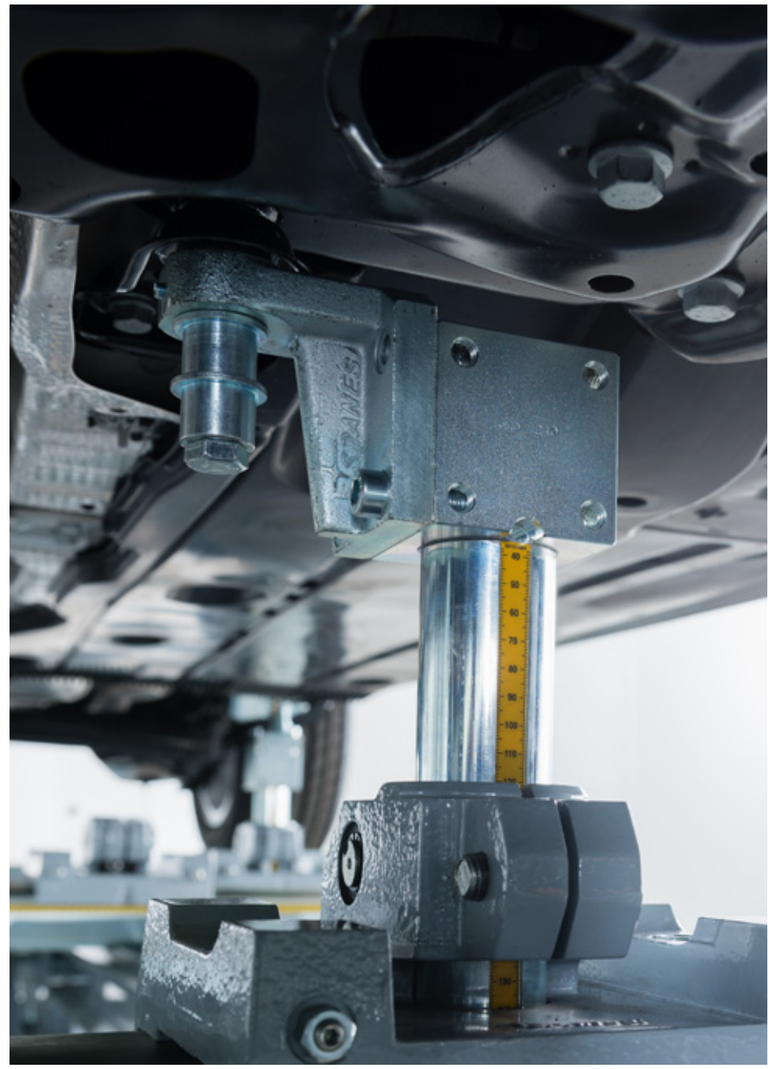

Reparatur mit Touch und Universalbefestigungsteilen - Paket 4, 5 und 6

Die Endteile dienen zur Verankerung anstelle der Klemmen, falls der Türschweller nicht benutzt werden kann oder soll. Zwei der 6 Verankerungspunkte werden am hinteren Teil der vorderen Aufhängungen befestigt und zwei am vorderen teil der hinteren Aufhängungen. Die verbleibenden beiden Punkte werden am vorderen oder am hinteren Holm verankert. Die beschädigten Punkte werden mit Touch auf die Originalquoten gebracht, wobei Touch auch den Prüfbericht für die Konformität der Reparatur erstellt.






Multibench


Vorderes und hinteres Einsetzen der Zugsäule

TRAGKRAFT	3200 kg
LÄNGE	3720 mm
HUBHÖHE	1520 mm
MINDESTHÖHE	108 mm
ZUGLEISTUNG	10 Ton
GEWICHT BANK	955 kg
GEWICHT ZUGSÄULE	172 kg
GEWICHT STEUERGERÄT	50 kg



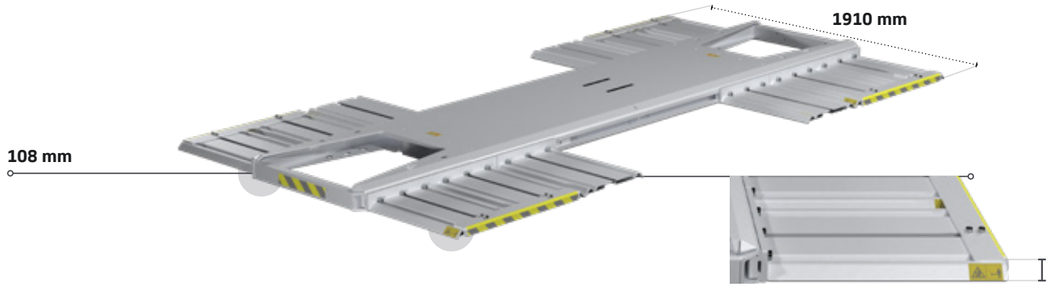

ABMESSUNGEN ZUGSÄULE

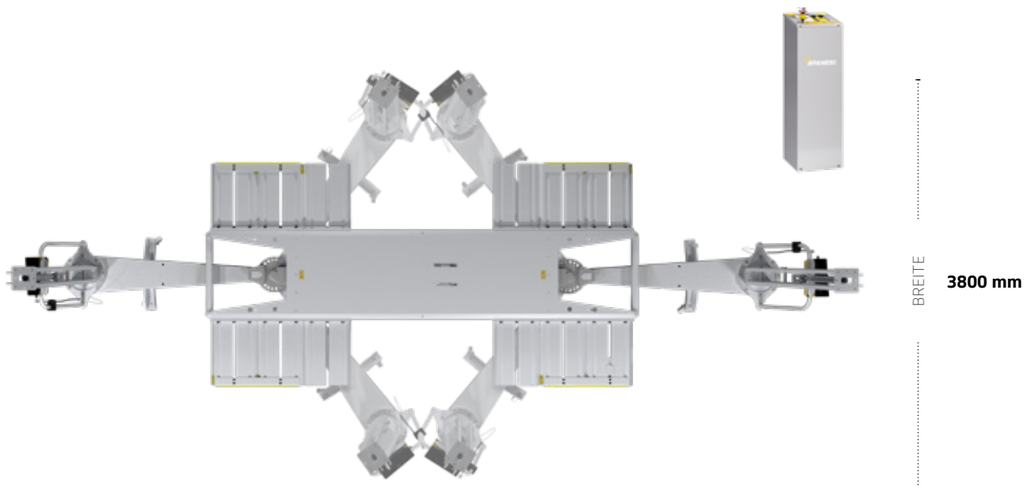


Paket 1 - Heben

1	Richtbank mit Hebebühne
1	Steuergerät
8	Fußbretter



Paket 2 - Heben


1	Richtbank mit Hebebühne
1	Steuergerät
12	Fußbretter

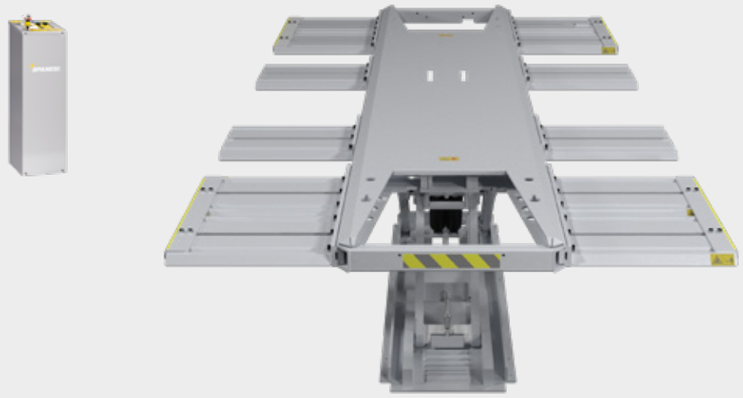

Paket 3 - Reparatur

1	Richtbank mit Hebebühne
1	Steuergerät
12	Fußbretter


1	Zugsäule
1	Kit Klemmen und Platten für SUV

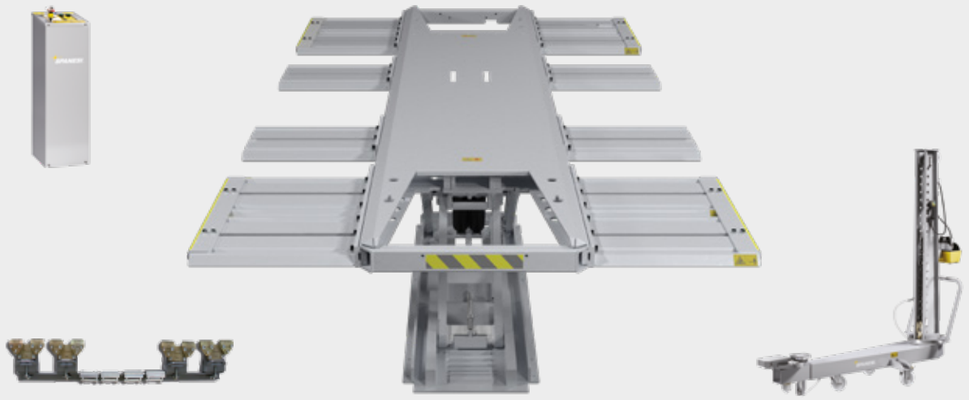

Paket 4 - Reparatur mit Touch


1	Richtbank mit Hebebühne
1	Steuergerät
12	Fußbretter
1	Kit 4 Stützen

1	Zugsäule
1	Kit Klemmen und Platten f ür SUV
1	Kit hohe Halterungen Touch

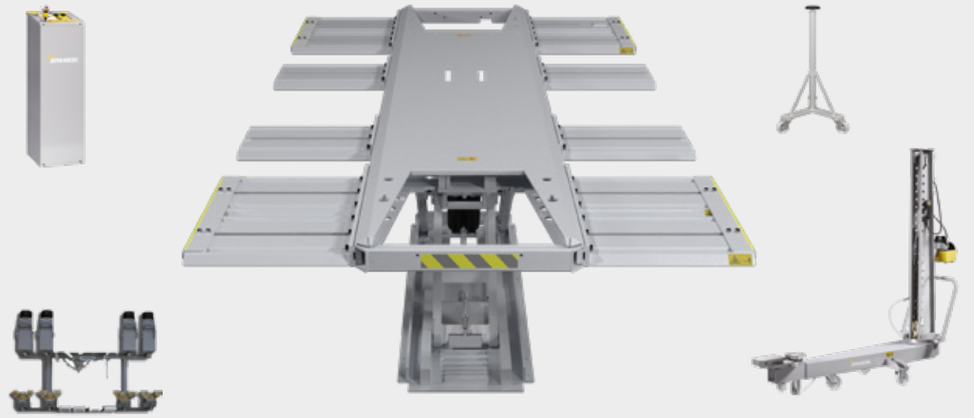


Paket 5 - Reparatur mit Touch und 4 Verankerungspunkten Schablone

1	Richtbank mit Hebebühne	**1**	Kit Klemmen und Platten f ür SUV	**2**	Querstrebe zu 1.800 mm
1	Steuergerät	**1**	Kit hohe Halterungen Touch	**1**	Befestigungs-Kit Querstreben
12	Fußbretter	**1**	Wagen mit Schablonen und Schlüsseln	**4**	Wagen für Querstreben Schablone
1	Zugsäule	**1**	Kit Spezialschrauben für Schablone	**1**	Kit 4 Stützen

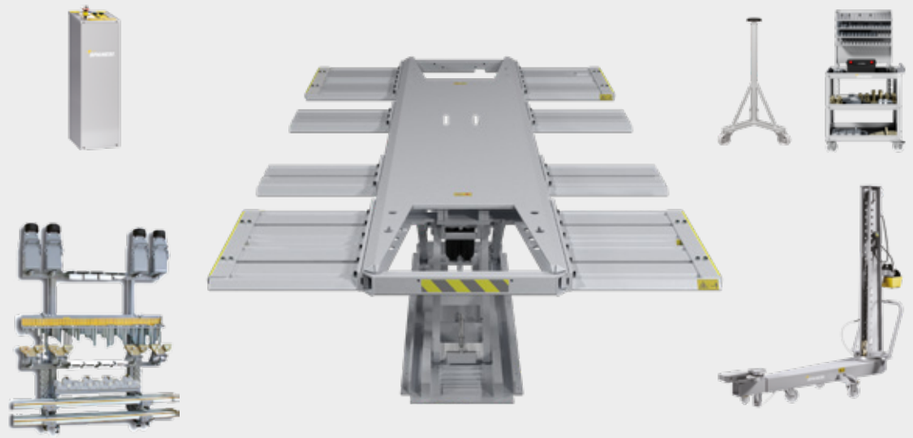

Paket 6 - Reparatur mit Touch und Kit Universal-Schablone

1	Richtbank mit Hebebühne	**1**	Kit Klemmen und Platten f ür SUV	**6**	Kit Halterungen und Querstreben
1	Steuergerät	**1**	Kit hohe Halterungen Touch	**4**	Wagen für Querstreben Schablone
12	Fußbretter	**1**	Wagen mit Schablonen und Schlüsseln	**1**	Kit 4 Stützen
1	Zugsäule	**1**	Kit Spezialschrauben für Schablone		

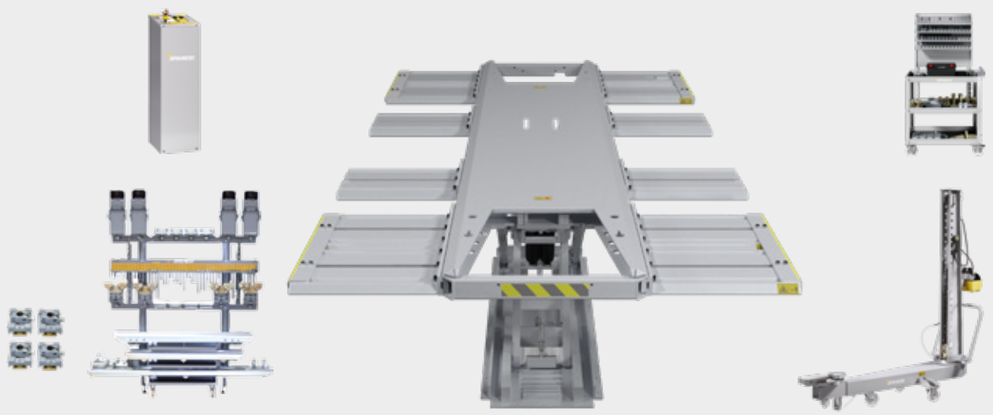

Optional



9000210B18
(Nur Pakete 1,2.3)
Kit 4 Stützen mit 3 vergrößerten Rädern ohne Blockier-Pads am Boden h.1250 und Tragkraft 3000 kg



9000210B14
Kit 4 Wagen mit 4 vergrößerten Rädern
h. 1017 und Tragkraft 3.000 kg





90RINV03
Kettenumlenkung für das Ziehen nach unten





90KTRAV070
(Nur Paket 6)
Kit Querstrebe zu 460 mm



90MINKIT31
Kit Klemmen BMW Berlina und 4x4



90KSFRM020
Kit Radhalterung



90INSER010
Seitliches Einsetzen der Säule



90KVASS020
Kit 2 Trays für Aufla-gefläche





90KTRAV010
Verankerung
Nissan-Renault



Spanesi S.p.A.

Via Praarie 56/II - 35010
Cavino di San Giorgio
delle Pertiche (PD)
Tel. +39 049 933 32 11
e-mail: info@spanesi.it